

SIPPE: 152070
 OBRA: Casa Jóvenes General Rodríguez
 UBICACION: GENERAL RODRIGUEZ - BUENOS AIRES
 Precios Base mes de: febrero 2022
 Planilla de cómputo y presupuesto



Ministerio de
 Obras Públicas
 Argentina

ITEM	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL ITEM	TOTAL RUBRO	%
1	TAREAS PRELIMINARES					\$ 1.084.127,14	2,21%
1.1	Cartel de obra	u	1,00	\$ 157.155,10	\$ 157.155,10		
1.2	Cerco de obra	ml	82,00	\$ 7.679,22	\$ 629.696,04		
1.3	Limpieza y nivelación de terreno	m2	300,00	\$ 990,92	\$ 297.276,00		
2	MOVIMIENTO DE SUELOS Y DEMOLICIONES					\$ 722.441,30	1,47%
2.1	MOVIMIENTO DE SUELOS						
2.1.1	Excavación para fundaciones	m3	58,63	\$ 4.175,43	\$ 244.817,15		
2.1.2	Desmonte y retiro de suelo natural	m3	72,89	\$ 2.546,64	\$ 185.637,07		
2.1.3	Relleno, nivelación y compactación con suelo seleccionado	m3	72,89	\$ 4.005,59	\$ 291.987,08		
3	ESTRUCTURAS					\$ 10.321.787,79	21,00%
3.1	ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO						
3.1.1	Bases de H ² A°	m3	5,82	\$ 72.820,83	\$ 423.598,77		
3.1.2	Zapatillas corridas de H ² A°	m3	13,10	\$ 72.820,83	\$ 953.952,87		
3.1.3	Vigas de fundación de H ² A°	m3	9,66	\$ 123.358,26	\$ 1.192.134,22		
3.1.4	Pilotines de H ² A°	m3	1,45	\$ 177.621,52	\$ 257.253,69		
3.1.5	Columnas y tabiques de H ² A°	m3	4,19	\$ 106.035,63	\$ 444.280,81		
3.1.6	Vigas de H ² A°	m3	20,88	\$ 145.538,21	\$ 3.038.270,23		
3.1.7	Losas de H ² A°	m3	16,64	\$ 117.922,96	\$ 1.962.090,65		
3.2	ESTRUCTURAS METALICAS						
3.2.1	Estructura de caño tubo para cubiertas livianas	m2	102,60	\$ 19.982,52	\$ 2.050.206,55		
4	CUBIERTAS					\$ 1.493.810,18	3,04%
4.1	CUBIERTAS PLANAS						
4.1.1	Membrana asfáltica geotextil con terminación acrílica	m2	188,51	\$ 2.246,29	\$ 423.448,13		
4.2	CUBIERTAS LIVIANAS						
4.2.1	Cubierta integral de chapa sinusoidal	m2	102,60	\$ 9.698,00	\$ 995.014,80		
4.3	ZINGUERIAS						
4.3.1	Zinguerias perimetrales de cubierta	ml	42,20	\$ 1.785,48	\$ 75.347,26		
5	ALBANILERIAS					\$ 7.717.018,20	15,70%
5.1	MUROS DE MAMPOSTERIA						
5.1.1	Mampostería de Ladrillos Huecos de 10cm (8x18x33)	m2	69,44	\$ 2.872,29	\$ 199.451,82		
5.1.2	Mampostería de Ladrillos Huecos de 15cm (12x18x33)	m2	118,04	\$ 3.774,36	\$ 445.525,45		
5.1.3	Mampostería de Ladrillos Huecos de 20cm (18x18x33)	m2	151,20	\$ 5.346,69	\$ 808.419,53		
5.1.4	Mampostería de Ladrillos macizos tipo Silma de 12cm (12x05x25)	m2	140,28	\$ 16.161,46	\$ 2.267.129,61		
5.2	AISLACIONES						
5.2.1	Film polietileno 200mic.	m2	235,84	\$ 226,82	\$ 53.493,23		
5.2.2	Cajón hidrófugo	ml	115,09	\$ 2.279,72	\$ 262.372,97		
5.2.3	Aislación hidrófuga horizontal	m2	241,25	\$ 2.143,50	\$ 517.119,38		
5.2.4	Aislación hidrófuga vertical	m2	458,18	\$ 1.105,80	\$ 506.657,66		
5.2.5	Azotado hidrófugo interior	m2	122,21	\$ 499,83	\$ 61.083,22		
5.3	REVOQUES						
5.3.1	Revoque grueso a la cal exterior	m2	144,37	\$ 1.414,22	\$ 204.168,11		
5.3.2	Revoque grueso a la cal interior	m2	519,24	\$ 849,93	\$ 441.316,80		
5.3.3	Revoque fino a la cal interior	m2	359,11	\$ 1.193,61	\$ 428.639,67		
5.4	CONTRAPISOS Y CARPETAS						
5.4.1	Contrapiso reforzado s/ terreno natural esp. 12cm	m2	241,25	\$ 3.292,54	\$ 794.325,28		
5.4.2	Contrapiso aliviado s/ losa c/ pendiente	m2	105,00	\$ 4.995,25	\$ 524.501,25		
5.4.3	Carpeta de concreto esp. 3cm	m2	105,00	\$ 1.908,24	\$ 200.365,20		
5.4.4	Banquinas de hormigón pobre esp 10cm	m2	1,38	\$ 1.781,10	\$ 2.449,01		
6	PISOS Y ZÓCALOS					\$ 2.371.126,06	4,82%
6.1	PISOS						
6.1.1	Piso de Mosaico granítico 40 x 40cm	m2	153,55	\$ 9.197,58	\$ 1.412.288,41		
6.1.2	Piso de baldosas calcáreas 6 vainillas 20x20cm	m2	87,70	\$ 8.565,63	\$ 751.205,75		
6.2	ZÓCALOS						
6.2.1	Zócalo de mosaico granítico 10x40cm	ml	188,77	\$ 1.099,92	\$ 207.631,90		
7	REVESTIMIENTOS					\$ 507.101,40	1,03%
7.1	Revestimiento de cerámica 20x20	m2	126,14	\$ 4.020,02	\$ 507.101,40		
8	CIELORRASOS					\$ 703.185,87	1,43%
8.1	Cielorraso de hormigón visto	m2	103,15	\$ 1.470,71	\$ 151.703,74		
8.2	Cielorraso en madera de tableros osb	m2	106,90	\$ 5.158,86	\$ 551.482,13		
9	CARPINTERIAS Y HERRERIAS					\$ 11.716.069,44	23,83%
9.1	CARPINTERIAS DE ALUMINIO Y VIDRIO						
9.1.1	V01 - 1,10 x 1,30 - Ventana batiente con brazo de empuje de aluminio con vidrio laminado 3+3	u	1,00	\$ 83.597,28	\$ 83.597,28		
9.1.2	V02 - 2,40 x 1,05 - Ventana paño fijo de aluminio con vidrio laminado 3+3	u	1,00	\$ 147.318,28	\$ 147.318,28		
9.1.3	V03 - 1,00 x 2,40 - Ventana batiente con brazo de empuje de aluminio con vidrio laminado 3+3	u	1,00	\$ 140.303,13	\$ 140.303,13		
9.1.4	V04 - 2,82 x 2,45 - Ventana corrediza de aluminio con vidrio laminado 3+3	u	3,00	\$ 403.897,63	\$ 1.211.692,89		
9.1.5	V05 - 3,55 x 2,45 - Ventana corrediza y Puerta ventana de aluminio con vidrio laminado 3+3	u	1,00	\$ 508.452,69	\$ 508.452,69		
9.1.6	V06 - 6,43 x 2,45 - Ventanas corredizas de aluminio con vidrio laminado 3+3	u	1,00	\$ 920.943,88	\$ 920.943,88		
9.1.7	V07 - 10,00 x 2,18 - Ventana Paño fijo de perfil U de aluminio y policarbonato 8mm	u	1,00	\$ 1.052.781,79	\$ 1.052.781,79		
9.1.8	V08 - 2,80 x 2,45 - Ventana corrediza de aluminio con vidrio laminado 3+3	u	1,00	\$ 401.033,10	\$ 401.033,10		
9.1.9	V09 - 2,74 x 2,45 - Ventana corrediza de aluminio con vidrio laminado 3+3	u	1,00	\$ 392.439,54	\$ 392.439,54		
9.1.10	V10 - 2,00 x 1,30 - Ventana paño fijo y hoja de abrir de aluminio con vidrio laminado 3+3	u	1,00	\$ 151.995,05	\$ 151.995,05		
9.1.11	V11 - 4,65 x 2,45 - Ventana corrediza de aluminio con vidrio laminado 3+3	u	1,00	\$ 666.001,40	\$ 666.001,40		
9.2	CARPINTERIA DE CHAPA Y MADERA						
9.2.1	P01 - 0,80 x 2,10 - Puerta placa con marco de chapa y hoja de madera para pintar	u	3,00	\$ 43.368,68	\$ 130.106,04		
9.2.2	P02 - 0,90 x 2,40 - Puerta placa con marco de chapa y hoja de madera para pintar con manija de accionamiento.	u	1,00	\$ 52.508,26	\$ 52.508,26		
9.2.3	P03 - 0,80 x 2,40 - Puerta placa con marco de chapa y hoja de madera para pintar	u	3,00	\$ 49.564,21	\$ 148.692,63		
9.2.4	P04 - 2,00 x 2,40 - Puerta doble hoja de chapa con vidrio laminado 3+3	u	1,00	\$ 365.589,86	\$ 365.589,86		
9.3	HERRERIAS						

SIPPE: 152070
 OBRA: Casa Jóvenes General Rodríguez
 UBICACION: GENERAL RODRIGUEZ - BUENOS AIRES
 Precios Base mes de: febrero 2022
 Planilla de cómputo y presupuesto



Ministerio de
 Obras Públicas
 Argentina

ITEM	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL ITEM	TOTAL RUBRO	%
9.3.1	PH1 - 15,00 x 2,40 - Portón corredizo de perfiles tubulares con guía superior + Puerta de abrir + Portón Pivot	u	1,00	\$ 2.257.752,81	\$ 2.257.752,81		
9.3.2	PH2 - 3,15 x 2,40 - Portón corredizo de chapa con guía superior	u	1,00	\$ 436.766,80	\$ 436.766,80		
9.3.3	PH3 - 1,50 x 2,40 - Portón corredizo de chapa con guía superior	u	1,00	\$ 304.800,73	\$ 304.800,73		
9.3.4	PH4 - 2,00 x 2,40 - Portón corredizo de chapa con guía superior	u	1,00	\$ 320.864,03	\$ 320.864,03		
9.3.5	PH5 - 6,30 x 2,40 - Puerta pivot de perfiles tubulares con guía superior + Herrería fija	u	1,00	\$ 932.711,00	\$ 932.711,00		
9.3.6	PH6 - 4,65 x 2,40 - Puerta pivot de perfiles tubulares con guía superior + Herrería fija	u	1,00	\$ 688.429,55	\$ 688.429,55		
9.3.7	R01 - 2,74 x 1,90 - Reja de perfiles tubulares	u	2,00	\$ 125.721,43	\$ 251.442,86		
9.3.8	R02 - 2,74 x 0,20 - Rejilla de acero inoxidable	u	1,00	\$ 27.290,97	\$ 27.290,97		
9.3.9	R03 - 2,82 x 0,20 - Rejilla de acero inoxidable	u	3,00	\$ 28.020,81	\$ 84.062,43		
9.4	ESPEJOS						
9.4.1	Espejo de 6mm	m2	1,80	\$ 21.384,69	\$ 38.492,44		
10	PINTURAS					\$ 2.010.088,00	4,09%
10.1	Esmalte sintético sobre carpinterías de chapa y herrerías	m2	284,48	\$ 2.175,88	\$ 618.992,17		
10.2	Esmalte sintético en carpinterías de madera	m2	34,94	\$ 2.178,27	\$ 76.117,47		
10.3	Pintura impermeabilizante transparente en estructuras de hormigón visto	m2	166,05	\$ 1.470,71	\$ 244.211,40		
10.4	Barniz ignífugo sobre cielorrasos de madera	m2	106,90	\$ 2.025,11	\$ 216.484,26		
10.5	Látex acrílico en interiores	m2	359,11	\$ 1.389,76	\$ 499.079,49		
10.6	Látex acrílico en exteriores	m2	80,00	\$ 2.469,89	\$ 197.591,20		
10.7	Revestimiento acrílico texturado	m2	63,92	\$ 2.465,77	\$ 157.612,02		
11	INSTALACIONES ELÉCTRICAS					\$ 4.326.532,43	8,80%
11.1	CONEXIONES A LA RED						
11.1.1	Pilar de acometida eléctrica c/toma	u	1,00	\$ 126.234,40	\$ 126.234,40		
11.1.2	Puesta a tierra	u	1,00	\$ 122.596,74	\$ 122.596,74		
11.2	TABLEROS						
11.2.1	Tablero General	u	1,00	\$ 378.355,81	\$ 378.355,81		
11.3	ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES						
11.3.1	Boca de iluminación	u	46,00	\$ 35.578,90	\$ 1.636.629,40		
11.3.2	Boca de tomacorriente de uso general	u	38,00	\$ 35.578,90	\$ 1.351.998,20		
11.3.3	Boca de tomacorriente de uso especial	u	9,00	\$ 35.578,90	\$ 320.210,10		
11.4	ARTEFACTOS DE ILUMINACION						
11.4.1	Plafón estanco Led 1X20w	u	24,00	\$ 10.052,95	\$ 241.270,80		
11.4.2	Aplicue Led circular 1X18w	u	8,00	\$ 5.547,74	\$ 44.381,92		
11.4.3	Plafón Led exterior 1X20w	u	5,00	\$ 5.677,49	\$ 28.387,45		
11.4.4	Reflector Led 1x30w	u	3,00	\$ 9.074,99	\$ 27.224,97		
11.4.5	Artefacto Led de emergencia	u	4,00	\$ 8.478,14	\$ 33.912,56		
11.4.6	Artefacto Led indicador de Salida	u	2,00	\$ 7.665,04	\$ 15.330,08		
12	INSTALACIONES DE CORRIENTES DEBILES					\$ 584.068,72	1,19%
12.1	TELEFONIA Y DATOS						
12.1.1	Bocas de Datos y Telefonía vacías	u	8,00	\$ 46.949,45	\$ 375.595,60		
12.1.2	Portero eléctrico c/ visor led color	u	1,00	\$ 79.828,40	\$ 79.828,40		
12.2	CCTV						
12.2.1	Bocas de CCTV vacías	u	8,00	\$ 16.080,59	\$ 128.644,72		
13	INSTALACIONES SANITARIAS					\$ 2.960.357,14	6,02%
13.1	CONEXIONES A LA RED						
13.1.1	Conexión a la red de Agua corriente	u	1,00	\$ 63.733,88	\$ 63.733,88		
13.1.2	Conexión a la red Cloacal	u	1,00	\$ 27.051,90	\$ 27.051,90		
13.2	AGUA FRIA						
13.2.1	Tendidos de distribución de agua fría. Cañería ppn c/ accesorios	ml	56,00	\$ 2.018,03	\$ 113.009,68		
13.2.2	Llaves de paso AF	u	6,00	\$ 3.947,89	\$ 23.687,34		
13.2.3	Tanque Cisterna tricapta de 500lts	u	1,00	\$ 34.321,17	\$ 34.321,17		
13.2.4	Tanque de Reserva de acero inoxidable de 1.000lts	u	1,00	\$ 69.744,07	\$ 69.744,07		
13.2.5	Sistema de elevación por Bomba	u	1,00	\$ 48.318,02	\$ 48.318,02		
13.2.6	Sistema de presurización por Bomba	u	1,00	\$ 75.190,20	\$ 75.190,20		
13.3	AGUA CALIENTE						
13.3.1	Tendidos de distribución de agua caliente. Cañería ppn c/ accesorios	ml	12,00	\$ 2.059,58	\$ 24.714,96		
13.3.2	Llaves de paso AC	u	5,00	\$ 3.947,89	\$ 19.739,45		
13.3.3	Termotanque solar 300lts	u	1,00	\$ 309.604,39	\$ 309.604,39		
13.4	DESAGÜES CLOACALES						
13.4.1	Tendido de desagües cloacales - Cañería PP Ø110 c/ accesorios y zanjeos	ml	36,00	\$ 4.817,18	\$ 173.418,48		
13.4.2	Tendido de desagües cloacales - Cañería PP Ø63 c/ accesorios y zanjeos	ml	4,00	\$ 3.344,00	\$ 13.376,00		
13.4.3	Tendido de desagües cloacales - Cañería PP Ø50 c/ accesorios y zanjeos	ml	6,00	\$ 2.759,88	\$ 16.559,28		
13.4.4	Tendido de desagües cloacales - Cañería PP Ø38 c/ accesorios y zanjeos	ml	86,00	\$ 2.502,74	\$ 215.235,64		
13.4.5	Piletas de patio / Bocas de acceso / Rejillas (PPT, PPA, BA) 15x15cm	u	5,00	\$ 2.288,46	\$ 11.442,30		
13.4.6	Bocas de inspección 20x20cm	u	2,00	\$ 4.068,38	\$ 8.136,76		
13.5	DESAGÜES PLUVIALES						
13.5.1	Tendidos de desagües pluviales. Cañerías de PPØ110 c/ accesorios y zanjeos	ml	77,85	\$ 4.817,18	\$ 375.017,46		
13.5.2	Bajadas pluviales PPØ110 c/ embudo de HF	u	6,00	\$ 14.477,07	\$ 86.862,42		
13.5.3	Canaletas de H"A" para rejillas tipo guardaganado	ml	11,12	\$ 29.254,12	\$ 325.305,81		
13.6	ARTEFACTOS						
13.6.1	Inodoro de loza con depósito, asiento y tapa	u	2,00	\$ 48.009,95	\$ 96.019,90		
13.6.2	Inodoro de loza con depósito y asiento de personas con discapacidades	u	1,00	\$ 137.921,91	\$ 137.921,91		
13.6.3	Lavatorio de loza con columna	u	2,00	\$ 29.477,83	\$ 58.955,66		
13.6.4	Lavatorio de loza para personas con discapacidades	u	1,00	\$ 104.680,26	\$ 104.680,26		
13.6.5	Pileta de cocina doble de acero inox.	u	1,00	\$ 25.374,33	\$ 25.374,33		
13.7	GRIFERIAS						
13.7.1	Grifería mezcladora monocomando para Lavatorio	u	2,00	\$ 15.077,43	\$ 30.154,86		
13.7.2	Grifería mezcladora monocomando para Lavatorio de personas con discapacidades	u	1,00	\$ 73.044,87	\$ 73.044,87		
13.7.3	Grifería mezcladora monocomando para Pileta	u	1,00	\$ 23.430,45	\$ 23.430,45		
13.7.4	Grifería mezcladora monocomando para Ducha	u	1,00	\$ 26.284,55	\$ 26.284,55		
13.7.5	Canilla de servicio	u	2,00	\$ 2.256,13	\$ 4.512,26		
13.8	ACCESORIOS						
13.8.1	Percha	u	4,00	\$ 2.575,64	\$ 10.302,56		
13.8.2	Jabonera	u	1,00	\$ 3.185,98	\$ 3.185,98		
13.8.3	Porta rollo	u	3,00	\$ 4.173,94	\$ 12.521,82		
13.8.4	Dispenser de toallas de papel	u	3,00	\$ 5.576,11	\$ 16.728,33		
13.8.5	Dispenser de jabón líquido	u	4,00	\$ 4.488,62	\$ 17.954,48		
13.8.6	Juego de Accesorios para baño de personas con discapacidades	u	1,00	\$ 284.815,70	\$ 284.815,70		

SIPPE: 152070
 OBRA: Casa Jóvenes General Rodríguez
 UBICACION: GENERAL RODRIGUEZ - BUENOS AIRES
 Precios Base mes de: febrero 2022
Planilla de cómputo y presupuesto



Ministerio de
 Obras Públicas
Argentina


ITEM	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL ITEM	TOTAL RUBRO	%
14	INSTALACIONES DE GAS					\$ 213.067,21	0,43%
14.1	CONEXIONES A LA RED						
14.1.1	Conexión a red de Gas natural - Medidor - Regulador	u	1,00	\$ 111.716,67	\$ 111.716,67		
14.2	TENDIDOS						
14.2.1	Tendidos de Gas. Cañerías de acero epoxi. Accesorios, soportería y protecciones	ml	10,00	\$ 9.130,84	\$ 91.308,40		
14.2.2	Liaves de paso Gas	u	2,00	\$ 5.021,07	\$ 10.042,14		
15	INSTALACIONES TERMOMECAICAS					\$ 1.018.039,33	2,07%
15.1	AIRE ACONDICIONADO						
15.1.1	Preinstalacion de equipos splits	u	7,00	\$ 26.565,14	\$ 185.955,98		
15.1.2	Split frio / Calor 2250 Kcal/h inverter	u	1,00	\$ 88.957,29	\$ 88.957,29		
15.1.3	Split frio / Calor 3000 kcal/h inverter	u	4,00	\$ 108.367,04	\$ 433.468,16		
15.1.4	Split frio / Calor 4500 kcal/h inverter	u	2,00	\$ 154.828,95	\$ 309.657,90		
16	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO					\$ 924.924,42	1,88%
16.1	MESADAS						
16.1.1	Mesada de granito gris mara esp. 20mm	m2	4,14	\$ 66.063,81	\$ 273.372,05		
16.2	MUEBLES FIJOS						
16.2.1	Mueble bajo mesadas	ml	2,50	\$ 112.235,63	\$ 280.589,08		
16.2.2	Frente de Armario con puertas de abrir y estantes interiores	ml	1,00	\$ 102.826,21	\$ 102.826,21		
16.3	EQUIPAMIENTO GASTRONOMICO						
16.3.1	Cocina industrial de 6 hornallas con horno a gas	u	1,00	\$ 169.178,10	\$ 169.178,10		
16.3.2	Campana de extracción para cocina	u	1,00	\$ 69.222,12	\$ 69.222,12		
16.4	EXTINTORES						
16.4.1	Extintor ABC 5kg	u	3,00	\$ 9.912,29	\$ 29.736,87		
17	PARQUIZACION					\$ 74.145,23	0,15%
17.1	Césped	m2	45,59	\$ 1.626,42	\$ 74.145,23		
18	ARIOS					\$ 407.203,25	0,83%
18.1	Limpieza final de obra	m2	295,00	\$ 1.380,35	\$ 407.203,25		
						\$ 49.155.093,12	100,00%

EL PRESUPUESTO TOTAL POR MATERIALES Y MANO DE OBRA ASCIENDE A LA SUMA DE: **\$ 49.155.093,12**
 SON: Pesos Cuarenta y nueve millones ciento cincuenta y cinco mil noventa y tres con 12/100 centavos.-

Precio final total para la modalidad de contratacion a terceros: Licitación, contratación directa, compulsu, concurso de precios.
 VALORES A FEBRERO 2022 - UOCRA ZONA A - Plazo de Obra: 8 meses

Lic. Mauro Santiago García
 Intendente Municipal
 Municipalidad de Gral. Rodríguez

1133	Bocsa de almacenamiento de agua potable	u	9,00	\$	30.576,40	\$	302.210,0	0,80%
1141	Plafón exterior Led 100W	u	24,00	\$	10.002,95	\$	241.270,80	0,60%
1142	Ledipas Led circular 100W	u	8,00	\$	5.947,75	\$	48.381,20	0,10%
1143	Plafón Led exterior 100W	u	5,00	\$	5.077,49	\$	25.387,45	0,00%
1144	Indicador Led 100W	u	3,00	\$	5.074,95	\$	15.224,85	0,00%
1145	Indicador Led de emergencia	u	4,00	\$	5.475,14	\$	21.900,56	0,00%
1146	Indicador Led indicador de Salida	u	2,00	\$	7.855,04	\$	15.710,08	0,00%
12	INSTALACIONES DE CORRIENTES VERIALES					34.048,79	0,90%	
1211	Bocsa de Ducha + Tefalón variable	u	8,00	\$	45.946,45	\$	375.590,0	0,90%
1212	Puñales eléctrico/ agua caliente	u	1,00	\$	79.828,40	\$	79.828,40	0,10%
1221	Bocsa de CCTV, video	u	8,00	\$	15.088,59	\$	120.708,72	0,20%
13	INSTALACIONES SANITARIAS					2.366.307,14	6,00%	
1311	Conexión a la red de Agua caliente	u	1,00	\$	63.739,89	\$	63.739,89	0,10%
1312	Conexión a la red de Agua fría	u	1,00	\$	27.951,90	\$	27.951,90	0,00%
1321	Tendido de distribución de agua fría, Calefón por el accesorio	ml	65,00	\$	2.018,03	\$	133.008,09	0,20%
1322	Llaves de agua HF	u	6,00	\$	3.947,89	\$	23.687,34	0,00%
1323	Tanque Cilindro Vidrio de 500lt	u	1,00	\$	34.321,17	\$	34.321,17	0,00%
1324	Tanque de Reserva de agua instalada de 1.000lt	u	1,00	\$	89.744,07	\$	89.744,07	0,10%
1325	Sistema de elevación por Bomba	u	1,00	\$	48.318,03	\$	48.318,03	0,10%
1326	Sistema de penetración por Bomba	u	1,00	\$	75.196,25	\$	75.196,25	0,10%
1331	Tendido de distribución de agua caliente, Calefón por el accesorio	ml	12,00	\$	2.058,59	\$	24.703,08	0,00%
1332	Llaves de agua HC	u	6,00	\$	3.947,89	\$	23.687,34	0,00%
1333	Tornavisco 1/2" 300lt	u	1,00	\$	308.804,38	\$	308.804,38	0,80%
1341	Tendido de desagüe cloacal - Calefón PP Ø110 c/ accesorios y drenajes	ml	36,00	\$	4.817,43	\$	173.426,48	0,20%
1342	Tendido de desagüe cloacal - Calefón PP Ø80 c/ accesorios y drenajes	ml	4,00	\$	3.944,00	\$	15.776,00	0,00%
1343	Tendido de desagüe cloacal - Calefón PP Ø80 c/ accesorios y drenajes	ml	6,00	\$	3.759,39	\$	22.556,39	0,00%
1344	Tendido de desagüe cloacal - Calefón PP Ø80 c/ accesorios y drenajes	ml	86,00	\$	2.352,74	\$	201.576,64	0,40%
1345	Piletas de agua / Bocas de acceso / Reglas (PP, PPA, BA) 1/2" 300lt	u	5,00	\$	2.286,46	\$	11.432,30	0,00%
1346	Bocsa de inspección 20x20cm	u	2,00	\$	4.083,38	\$	8.166,76	0,00%
1351	Tendido de desagüe pluvial - Calefón de PPØ110 c/ accesorios y drenajes	ml	77,85	\$	4.817,18	\$	375.077,46	0,90%
1352	Equipo pluvial PPØ110 c/ embudo de HF	u	6,00	\$	14.477,07	\$	86.862,42	0,10%
1353	Canalitas de 1/2" para vidrios tipo quemado	ml	11,12	\$	29.254,12	\$	325.305,81	0,80%
1361	Instalación de fosa con depósito, sifón y tapa	u	2,00	\$	48.009,40	\$	96.018,80	0,20%
1362	Instalación de fosa con depósito y asfalto de personas con discapacidad	u	1,00	\$	137.921,91	\$	137.921,91	0,30%
1363	Lavatorio de fosa con columna	u	2,00	\$	29.477,80	\$	58.955,60	0,10%
1364	Lavatorio de fosa para personas con discapacidad	u	1,00	\$	104.680,28	\$	104.680,28	0,20%
1365	Piletas de agua 100lt de agua fría	u	1,00	\$	26.774,39	\$	26.774,39	0,00%
1371	Cifraera macacón monoconcreto para Lavatorio	u	2,00	\$	15.077,43	\$	30.154,86	0,00%
1372	Cifraera macacón monoconcreto para Lavatorio de personas con discapacidad	u	1,00	\$	73.044,87	\$	73.044,87	0,10%
1373	Cifraera macacón monoconcreto para Piletas	u	1,00	\$	23.430,45	\$	23.430,45	0,00%
1374	Cifraera macacón monoconcreto para Duchas	u	1,00	\$	26.284,55	\$	26.284,55	0,00%
1375	Cantina de servicio	u	2,00	\$	2.266,13	\$	4.532,26	0,00%
1381	Puñales	u	4,00	\$	2.075,64	\$	10.302,56	0,00%
1382	Botones	u	1,00	\$	3.185,98	\$	3.185,98	0,00%
1383	Puñales sifón	u	3,00	\$	4.173,94	\$	12.521,82	0,00%
1384	Disipador de tensión de agua	u	3,00	\$	5.076,11	\$	15.228,33	0,00%
1385	Disipador de tensión de agua	u	4,00	\$	4.488,02	\$	17.952,08	0,00%
1386	Equipo de inspección para fosa de personas con discapacidad	u	1,00	\$	284.835,10	\$	284.835,10	0,80%
14	INSTALACIONES DE GAS					213.807,21	0,50%	
1411	Conexión a red de Gas natural - Medidor - Regulador	u	1,00	\$	111.716,80	\$	111.716,80	0,20%
1421	Tendido de Gas, Calefón de acero esq. Accesorios, soporte y sensores	ml	10,00	\$	6.100,84	\$	61.308,40	0,10%
1422	Llaves de agua Gas	u	2,00	\$	6.021,07	\$	12.042,14	0,00%
15	INSTALACIONES TELEFONICAS					1.919.839,33	4,90%	
1511	Instalación de equipos video	u	7,00	\$	24.566,14	\$	192.062,98	0,30%
1512	Switch 10 / Cat5 2500 Kva/h Inverter	u	1,00	\$	88.907,29	\$	88.907,29	0,10%
1513	Switch 10 / Cat5 3000 Kva/h Inverter	u	4,00	\$	108.307,94	\$	433.231,56	0,80%
1514	Switch 10 / Cat5 4000 Kva/h Inverter	u	2,00	\$	154.828,05	\$	309.656,10	0,60%
16	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO					36.434,42	0,10%	
1611	Mueble de gabinetes para mesa esp. 20mm	ml	4,14	\$	65.003,81	\$	271.370,56	0,60%
1621	Mueble bajo mesada	ml	2,90	\$	110.206,63	\$	320.599,38	0,70%
1622	Frontal de Armario con puertas de vidrio y cerradura vitrea	ml	1,00	\$	102.855,21	\$	102.855,21	0,20%
1631	Cocina industrial de 5 hornos con horno a gas	u	1,00	\$	169.176,10	\$	169.176,10	0,30%
1632	Campana de extracción para cocina	u	1,00	\$	69.022,12	\$	69.022,12	0,10%
1641	Cofre ABC 8kg	u	3,00	\$	5.912,23	\$	17.736,69	0,00%
17	PARQUEACION					74.145,33	0,10%	
171	Carpas	ml	45,00	\$	1.026,43	\$	74.145,33	0,10%
18	VARIOS					407.200,29	0,80%	
181	Limpiacristal de vidrio	ml	265,00	\$	1.360,35	\$	407.200,29	0,80%
TOTAL PRESUPUESTO						41.955.861,12	100,00%	

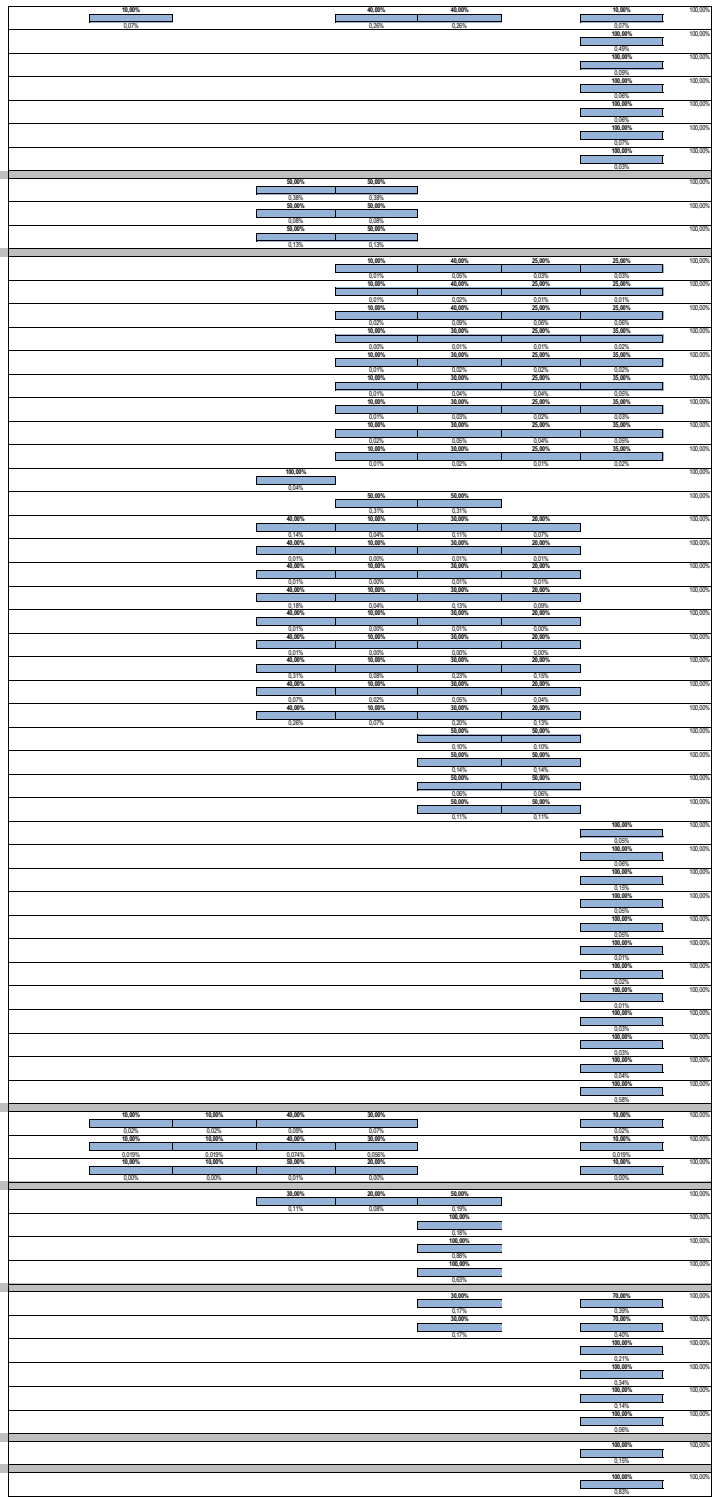


PROYECTO DE BUDGETO GENERAL	1.00%	2.00%	3.00%	4.00%	5.00%	6.00%	7.00%	8.00%	9.00%	10.00%
PROYECTO DE BUDGETO GENERAL	1.00%	2.00%	3.00%	4.00%	5.00%	6.00%	7.00%	8.00%	9.00%	10.00%
BANCA DE INVESTIGACIONES MARITIMAS	1.00%	2.00%	3.00%	4.00%	5.00%	6.00%	7.00%	8.00%	9.00%	10.00%
OTROS	1.00%	2.00%	3.00%	4.00%	5.00%	6.00%	7.00%	8.00%	9.00%	10.00%
OTROS SUBSIDIOS GOBIERNAL	1.00%	2.00%	3.00%	4.00%	5.00%	6.00%	7.00%	8.00%	9.00%	10.00%

Lic. Mauro Santiago García
Intendente Municipal
Municipalidad de Grau Rodríguez

SIPPE: 152070
OBRA: Casa Jóvenes General Rodríguez
UBICACION: GENERAL RODRIGUEZ - BUENOS AIRES
Precios Base mes de: febrero 2022
Curva de inversión



Ministerio de
Obras Públicas
Argentina

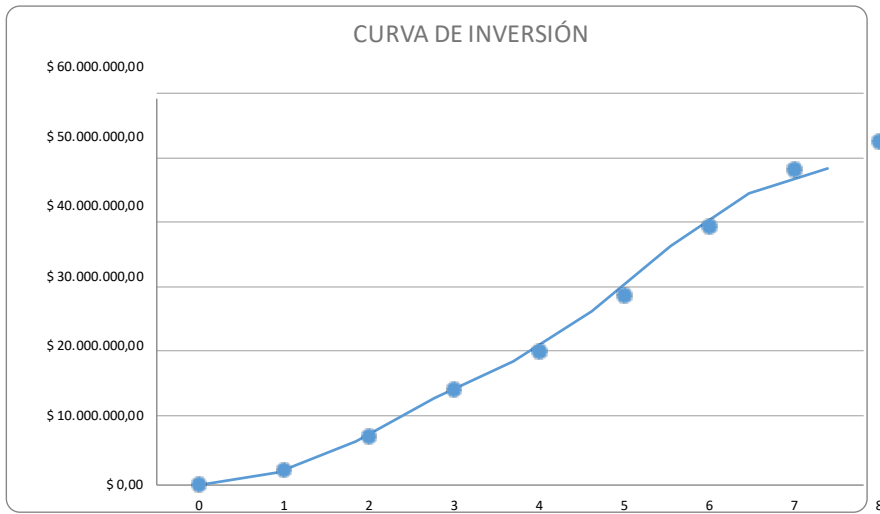

Lic Mauro Santiago García
Intendente Municipal
Municipalidad de Gral Rodríguez